

# かえるがたにかわ 淀川水系 蛙ヶ谷川 事業間連携砂防等事業

きょうとふ きょうとしきたくにしがも かみしょうだちょう  
京都府 京都市北区西賀茂 上庄田町

## ○事業目的

蛙ヶ谷川は京都府京都市北区西賀茂に位置する土石流危険渓流で、下流域は土砂災害警戒区域（土石流）に指定され、多数の人家があるため、対策工事を実施するものです。  
R8年度は副堤工を実施します。

## ○事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
H27～ 砂防堰堤 1基 副堤・溪流保全工 管理用道路 事業費 1600百万円	詳細設計、土質調査 景観検討、用地測量 用地補償、砂防堰堤 管理用道路 事業費 1034百万円	副堤工  事業費 175百万円 内R7補正 160百万円 R8当初 15百万円

## ○事業効果

保全対象である人家94戸、市道への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。


### 位置図



### 流域全景



### 流域図


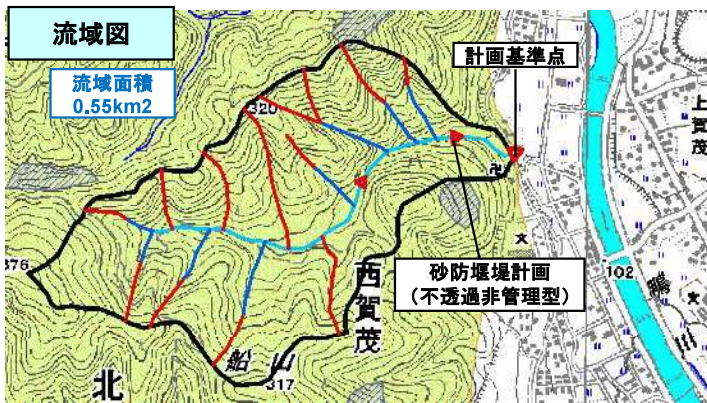


### 工事状況

令和8年3月現在



### 警戒・特別警戒区域

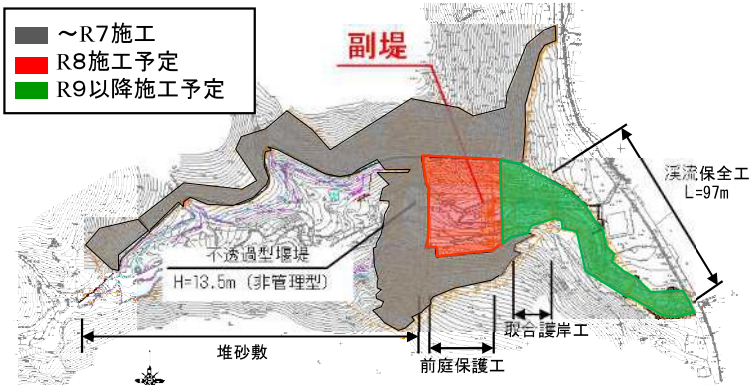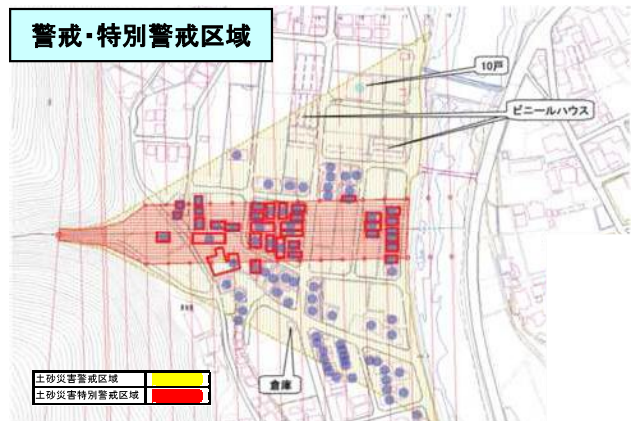

計画平面図

堤長 69.5m

# 淀川水系 <sup>きたがわ</sup>北川 事業間連携砂防等事業

<sup>きょうとし</sup> <sup>にしきょうく</sup> <sup>おおはらの</sup> <sup>きたかすがちよう</sup>  
京都市 西京区 大原野 北春日町

## ○事業目的

北川は、京都市西京区に位置する土石流危険渓流です。下流域は土砂災害警戒区域(土石流)に指定され、区域内には人家、京都縦貫自動車道、府道等があり、土砂災害の発生が懸念されることから対策工事を実施します。





R8年度は垂直壁、前庭保護工を実施します。

## ○事業概要

全体計画	R7までの実績	R8年度計画
H13～ 砂防堰堤2基 床固工11基 事業費：1,800百万円	測量設計調査、用地補償 支川砂防堰堤、支川流路工 本川砂防堰堤嵩上げ(一部) 事業費：1,384百万円	垂直壁、前庭保護工 事業費：160百万円 内R7補正 140百万円 R8当初 20百万円

## ○事業目的

保全対象である人家139戸、農地15.7ha、府道、京都縦貫自動車道への土砂災害による被害軽減・防止を図ります。

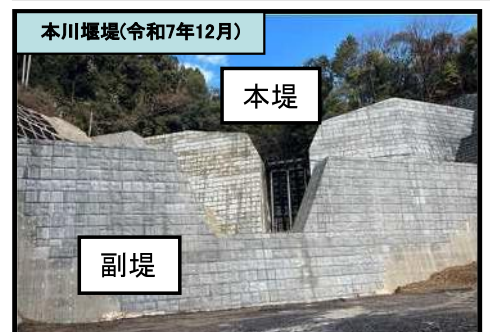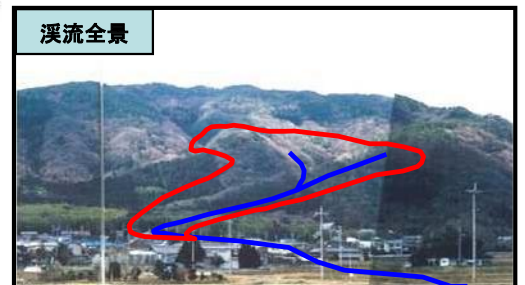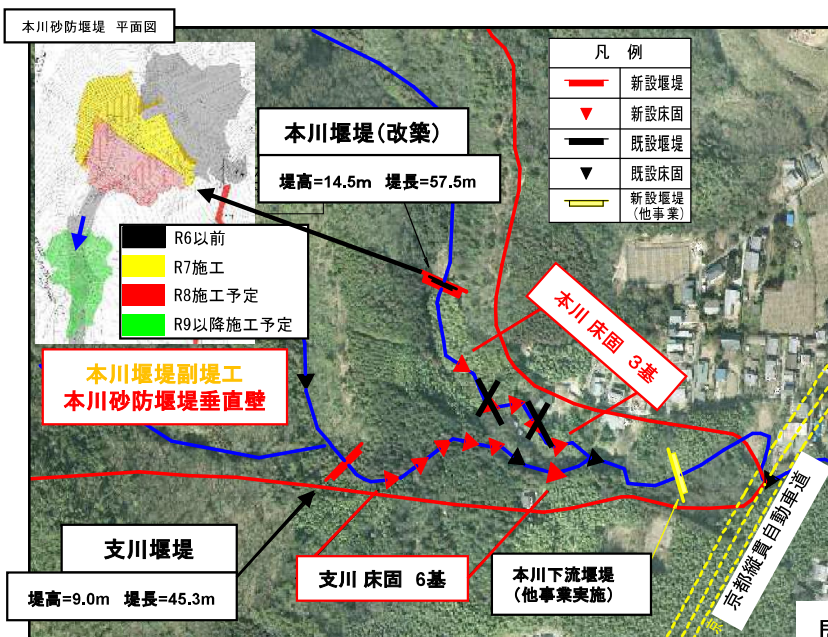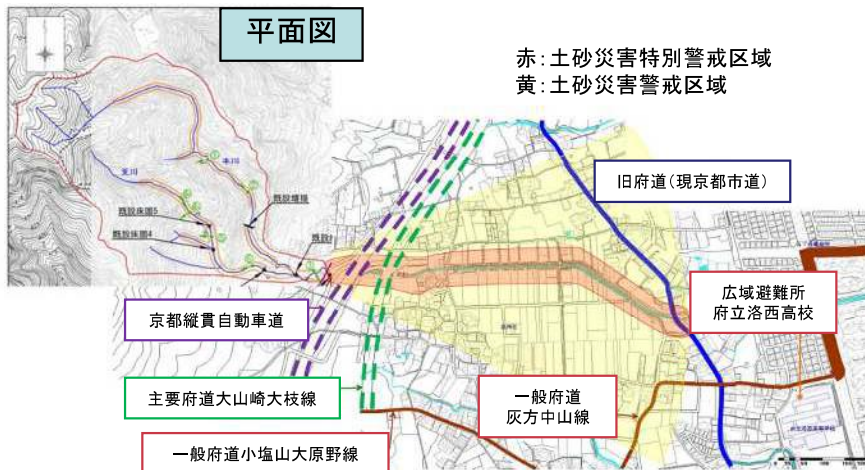

問い合わせ先：砂防課事業係(075-414-5319)

# 嵐山宮ノ北 急傾斜地崩壊対策事業

きょうとし にしきょうく あらしやまみやのきたちよう  
京都市 西京区 嵐山宮ノ北町

## ○事業目的

嵐山宮ノ北地区は京都市西京区北東部に位置し、土砂災害警戒区域（急傾斜地）に指定されています。区域内には、人家及び市道があり、土砂災害の発生が懸念されることから対策工事を実施します。

R8年度は用地補償を実施します。




## ○事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
R5～ 土砂崩壊防止柵工、法面工 事業費：1810百万円	測量、調査、設計、用地測量 事業費：60百万円	用地補償 事業費 10百万円 内R8当初 10百万円

## ○事業効果

保全対象である人家128戸及び市道への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。

## ○平面図

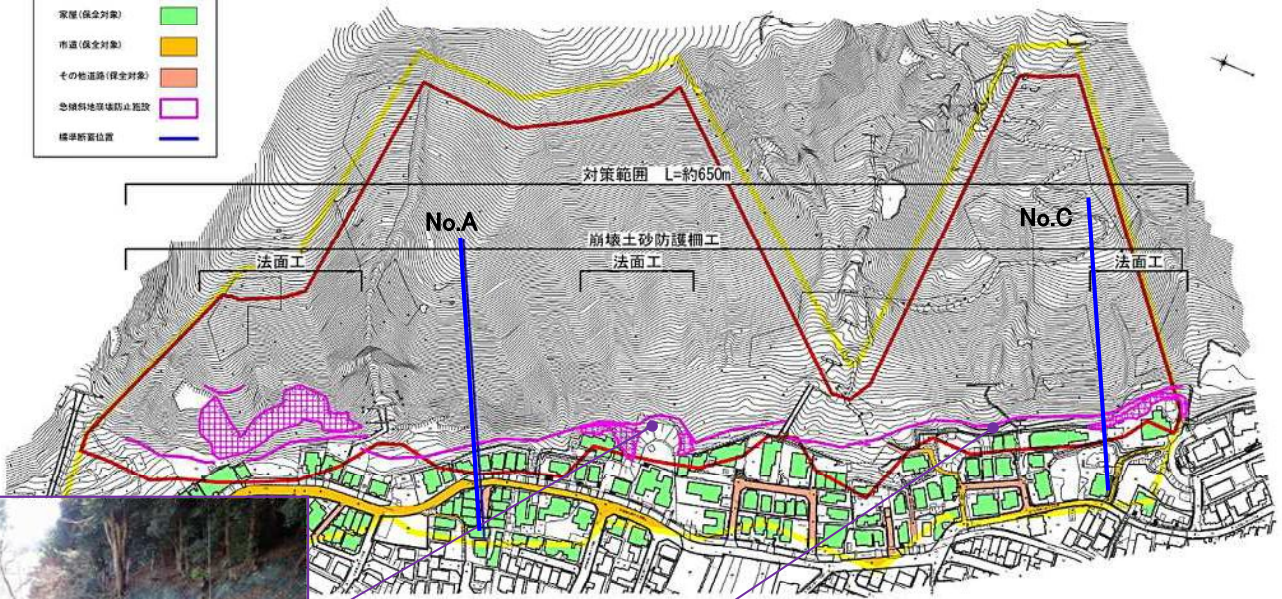


【標準断面図(拡大図)】

(No.A)

崩壊土砂捕捉可能量  
15.7m<sup>2</sup> ≧ 15.7m<sup>2</sup> -OK-


土砂崩壊防止柵



(No.C)

崩壊土砂捕捉可能量  
19.5m<sup>2</sup> ≧ 9.6m<sup>2</sup> -OK-

土砂崩壊防止柵

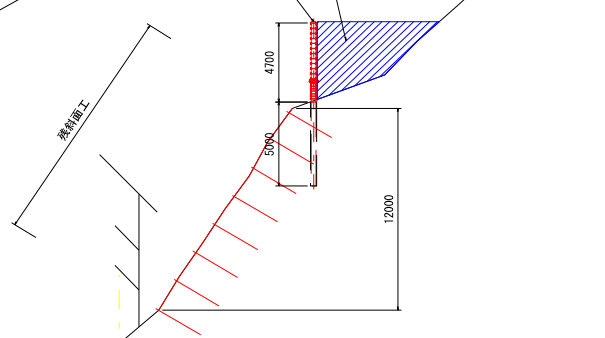

すみやまだにがわ

# 淀川水系 炭山谷川 I 通常砂防事業

きょうとふ うじし すみやま  
京都府 宇治市 炭山

## ○事業目的

炭山谷川は、宇治市に位置する土石流危険渓流です。平成24年8月の集中豪雨で土石流が発生し、人家1戸全壊の被害が発生しました。渓流には不安定土砂が堆積した状況にあり、今後の降雨により再度災害発生のおそれがあるため、対策工事を実施します。

R8年度は前庭保護工、溪流保全工を実施します。

## ○事業概要


全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
H24～ 砂防堰堤1基、前庭保護工、溪流保全工、管理用道路、用地買収、事業費：980百万円	砂防堰堤1基、用地買収、管理用道路 事業費：821百万円	前庭保護工、溪流保全工 事業費：140百万円 内R7補正 130百万円 R8当初 10百万円




## ○事業効果

保全対象である人家(南谷21戸)、府道二尾木幡線(84m)、市道(240m)への土石流災害による被害防止・軽減を図ります。


### 計画平面図

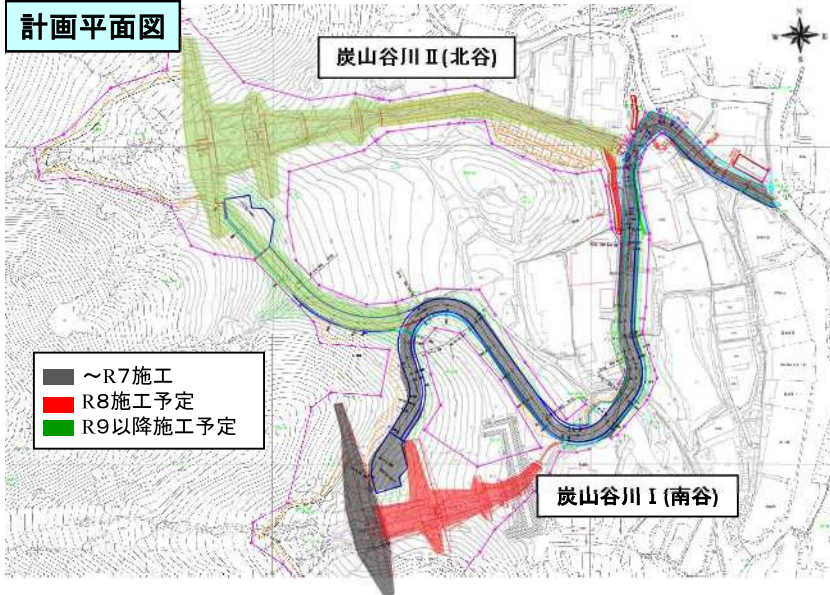

### 被害想定区域

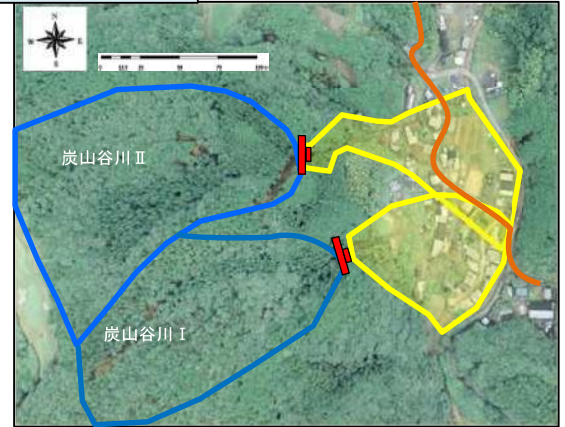

### 前庭保護工他側面図

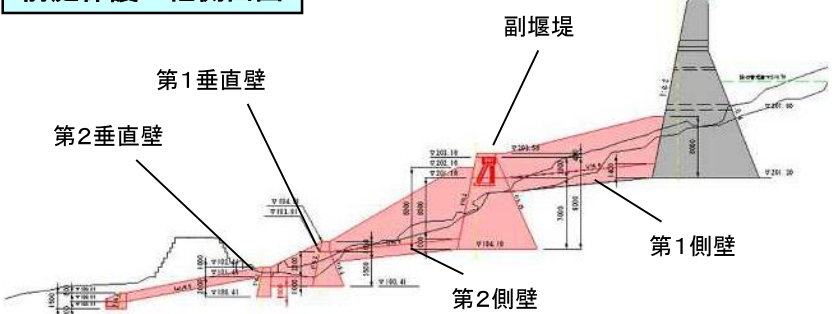

問い合わせ先：砂防課事業係(075-414-5319)

# 由良川水系 篠原西一谷川 通常砂防等事業

ふないぐんきょうたんばちょう しのはら  
 京都府 船井郡京丹波町 篠原

## ○事業目的

篠原西一谷川は、船井郡京丹波町に位置する土石流危険渓流です。下流域は土砂災害警戒区域(土石流)に指定され、区域内には公民館(避難所)、人家8戸、府道があることから、対策工事を実施します。R8年度は管理用道路工を実施します。

## ○事業概要


全体体画	R7年度までの実績	R8年度計画
H22～ 砂防堰堤 1基、溪流保全工、管理用道路工 事業費 1,600百万円	砂防堰堤 1基、 溪流保全工 事業費 1,079百万円	管理用道路工 事業費 135百万円 内R7補正 130百万円 R8当初 5百万円



## ○事業効果

保全対象である人家8戸、公民館(避難所)、府道舞鶴和知線等への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。


堰堤正面図

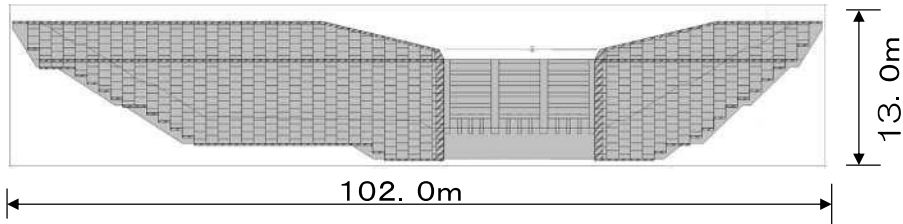

流域図



平面図

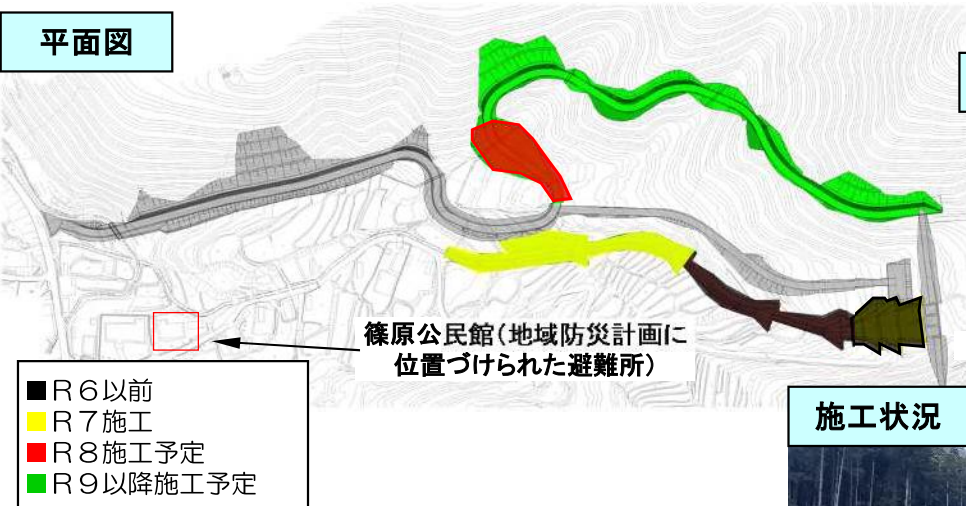

保全対象



公民館(地域防災計画に位置づけられた避難所)

施工状況

砂防堰堤本體工(完成)



こにしちよう  
**小西町 急傾斜地崩壊対策事業**  
 こにしちよう  
**綾部市 小西町**

○事業目的

小西町地区は、綾部市に位置し、土砂災害警戒区域(急傾斜地)に指定されています。区域内には惣持院(避難所)があり、土砂災害の発生が懸念されることから、対策工事を実施します。

R8年度は法面工を実施します。



○事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
R元～ 法面工 A=670m <sup>2</sup> 工事用道路 L=35m 事業費 135百万円	測量設計調査、用地 補償、法面工 事業費 105百万円	法面工 事業費 30百万円 内R8当初 30百万円

○事業効果

保全対象である惣持院(避難所)への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。



ゆらがわ

ひのくちがわ

# 由良川水系 樋ノ口川 通常砂防事業

ふくちやまし まき  
福知山市 牧

## ○事業目的

当該箇所は福知山市に位置する土石流危険渓流です。下流域は土砂災害警戒区域(土石流)に指定され、区域内には人家、牧児童館(児童福祉関係施設)及び渡辺医院(地域医療施設)があるため、対策工事を実施します。




R8年度は堰堤工を実施します。

## ○事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
H30～ 砂防堰堤1基、溪流保全工 事業費 750百万円	測量設計調査、用地補償 埋蔵文化財調査、工事用道路 事業費 243百万円	砂防堰堤1基 事業費：130百万円 内R7補正 120百万円 R8当初 10百万円

## ○事業効果

保全対象である人家50戸、児童館(児童福祉関係施設)、病院への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。

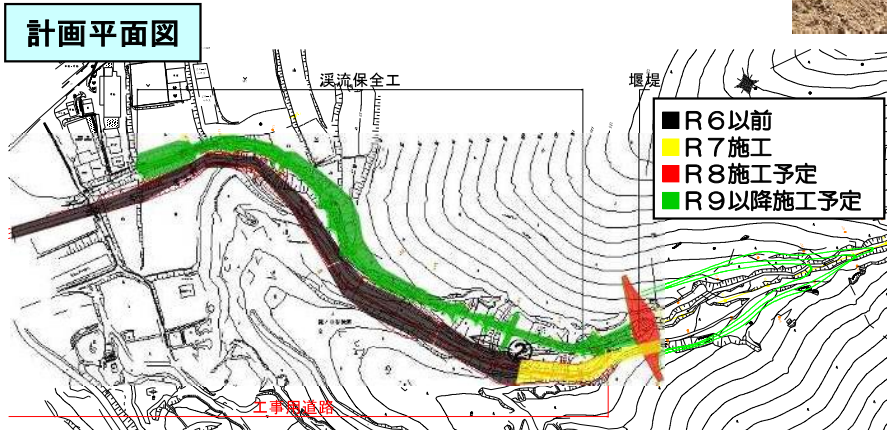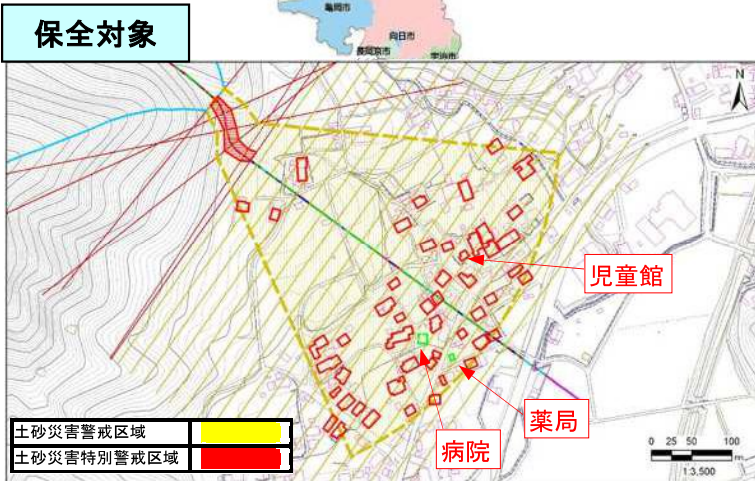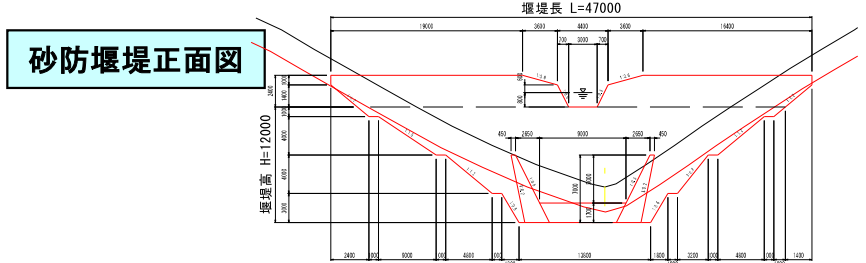

問い合わせ先: 砂防課事業係(075-414-5319)

はぎわらがわ  
**由良川水系 萩原川 通常砂防事業**  
 きょうとふ ふくちやまし はぎわら  
**(京都府 福知山市 萩原 地内)**

**○事業目的**

萩原川は、福知山市に位置する土石流危険流で、下流域は土砂災害警戒区域に指定され、区域内には人家62戸、国道9号、萩原新町集会所が含まれます。

これらの保全対象を今後の豪雨等による土石流から守るため、砂防堰堤を施工し、土石流災害を未然に防止するものです。


R8年度は詳細設計を実施します。

**○事業概要**

全体計画	R8年度計画
事業期間：R8～	詳細設計
事業概要：砂防堰堤1基	事業費 20百万円
事業費 600百万円	

**○事業効果**

保全対象である人家62戸、国道9号への土砂災害による被害の防止・軽減を図ります。

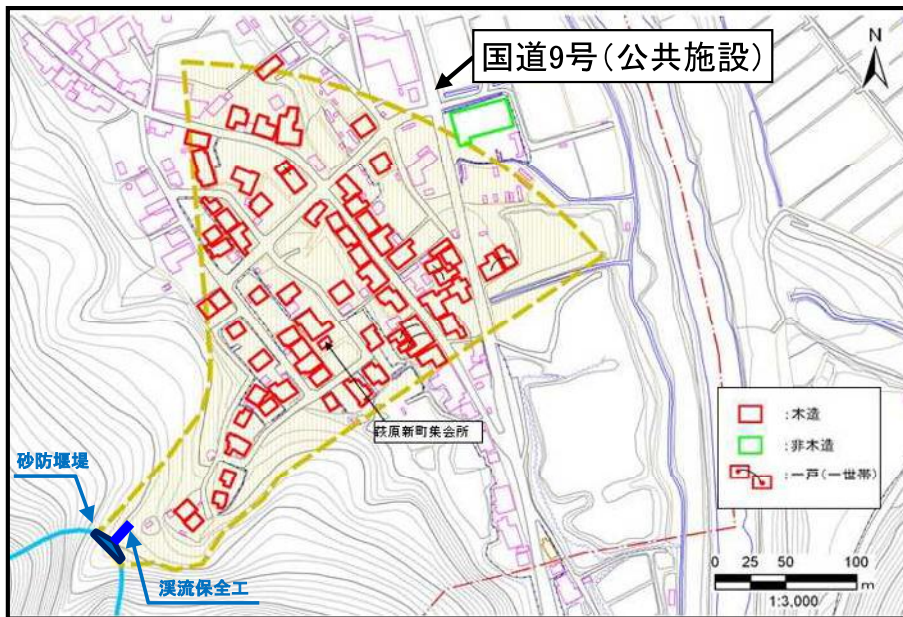

【位置図】



問い合わせ先：砂防課事業係  
 (075-414-5319)

三河Ⅱ 事業間連携砂防等事業  
きょうとふ ふくちやまし おおえちようそうご  
 京都府 福知山市 大江町三河 地内

○ 事業目的

三河Ⅱ地区は京都府北部の福知山市に位置し、土砂災害警戒区域(急傾斜地)に指定されています。区域内には人家17戸、府道二俣三河線(避難路)があり、土砂災害の発生が懸念されることから対策工事を実施します。


R8年度は法面工、擁壁工を実施します。

○ 事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
H28～ 法面工 擁壁工 事業費 1,500百万円	測量、調査、設計 法面工(路線1,7,8,4,2・3の一部) 擁壁工(路線1,7,8,4,2・3の一部) 事業費 731百万円	法面工(路線3) 擁壁工(路線3) 事業費 110百万円

○ 事業効果

保全対象である人家17戸、府道二俣三河線(避難路)への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。

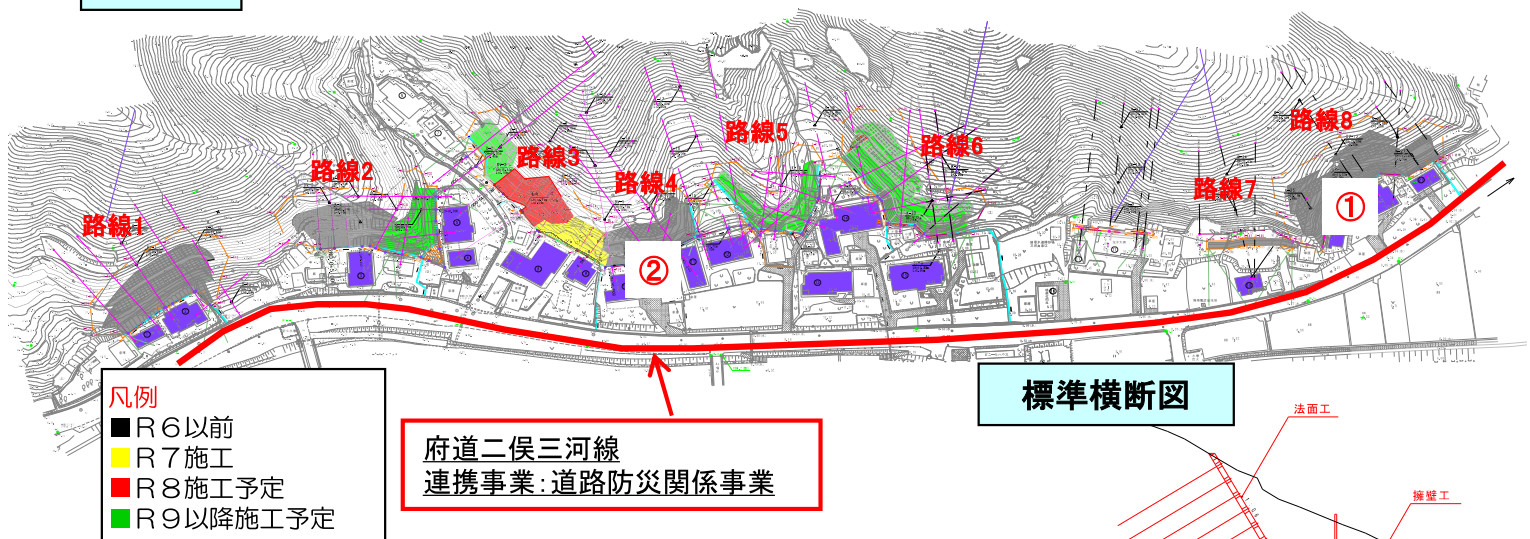

問い合わせ先: 砂防課事業係(075-414-5319)

# へいじがわ 野田川水系 平地川 事業間連携砂防等事業 京都府与謝郡与謝野町幾地

## ○事業目的

平地川は、与謝野町に位置する土石流危険渓流です。下流域は土砂災害警戒区域(土石流)に指定され、区域内には人家51戸、府道及び町道があり、土砂災害の発生が懸念されることから対策工事を実施します。R8年度は堰堤工を実施します。

## ○事業概要

全体計画	R7年度までの実績	R8年度計画
H31～ 堰堤工1基 管理用道路1式 事業費 850百万円	埋蔵文化財調査、工事用道路、堰堤工 事業費 340百万円	堰堤工 事業費 120百万円 内R7補正 110百万円 R8当初 10百万円

## ○事業効果


保全対象である人家51戸、府道への土砂災害による被害防止・軽減を図ります。

位置図



平地川

流域図

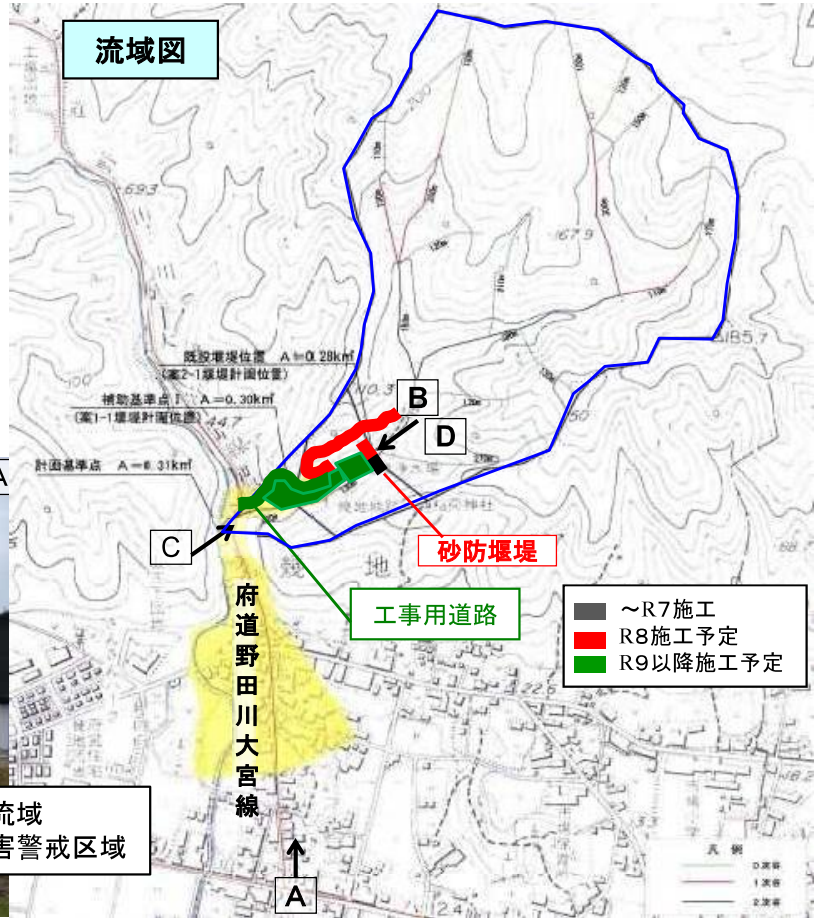

流域全景

赤線: 平地川線形



青: 平地川流域  
黄: 土砂災害警戒区域

土砂流出状況



H16.10の台風23号で  
既設砂防堰堤が満砂

H29.9の台風18号により土砂流出、府道通行止め

事業進捗状況



問い合わせ先: 砂防課事業係 (075-414-5319)